


Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial



11-906R/LED/18W/30K/PF09 | 147302 | T001-L004-F012-S001 | 7750902122012
 11-906R/LED/18W/40K/PF09 | 147334 | T001-L004-F012-S001 | 7750902122012
 11-906R/LED/18W/60K/PF09 | 147301 | T001-L004-F012-S001 | 7750902119487

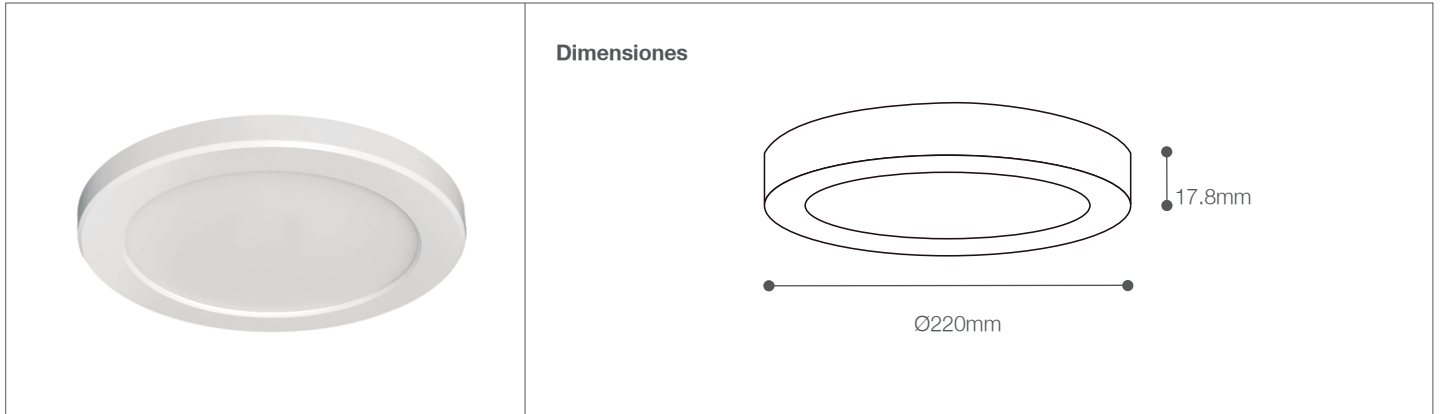

Datos técnicos

Potencia	18W
Temp.de color	3000K 4000K 6000K
Lúmenes	1500Lm 1600Lm
Eficiencia	83.3Lm/W 88.8Lm/W
Voltaje	180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Factor de potencia	0.9
Tiempo de vida	25,000 h.

Descripción

Downlight LED 18W fijo circular para adosar a techos. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria


- Material cuerpo: PBT (Polimero termoplástico)
- Material difusor: PC(Policarbonato)
- Acabado: Satinado
- Dimensiones cuerpo: Ø220x17.8mm
- Colores: Blanco

Usos


- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente



Fotometría:

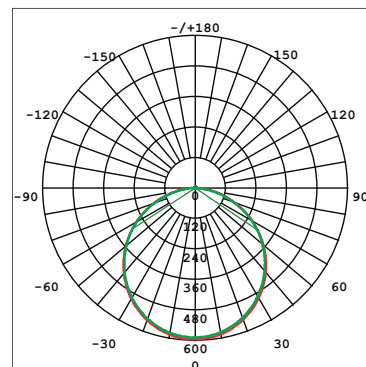

Certificaciones:



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.