

# Panel Rectangular Led 48W



48W

6700 - 7000k

0.9  
F.POTENCIA

85 - 265VAC  
50/60Hz



PARTE POSTERIOR



IP: 20

IK: 01

**OPALUX**<sup>®</sup>

Iluminación

OP-30120-48W

El Panel Rectangular Led 48W OPALUX tiene un diseño delgado y elegante, EL PANEL es un producto de bajo mantenimiento, el cual tiene alternativas de montaje colgantes, empotradas en cielo suspendido o en placa de yeso, con encendido instantáneo.

## Características

- Fácil instalación.
- Resistente a impactos y de gran durabilidad.

## Aplicaciones

- Iluminación de Restaurantes.
- Iluminación de Hoteles.
- Iluminación de Pasillos
- Iluminación de Oficinas.
- Iluminación para Hogar
- Iluminación de Áreas comunes.





## Información Técnica

Código:	OP-30120-48W
Marca:	OPALUX
Alimentación:	85-265VAC
Frecuencia:	60Hz
Salida:	DC55-86V
Potencia:	48W
Factor de Potencia:	0.9
Ángulo:	120°
Tiempo de vida Led:	40 000 Horas
Lúmen:	4800Lm
Temperatura de Color:	6700-7000K
Corriente Nominal:	600 mA

## Dimensiones (cm)

Al	L
30	120

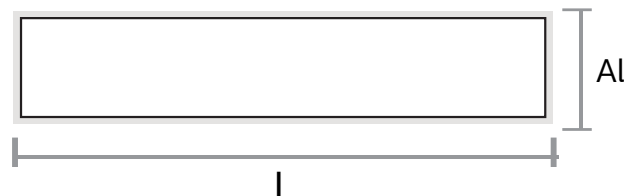

## Advertencia y recomendación de seguridad:

El panel deberá ser instalado por una persona cualificada.

