

# Panel LED Sobreponer 72W



**72W**


**0.9**  
F. POTENCIA

**85 - 265VAC**  
50/60Hz



**IP: 20**

**IK: 01**

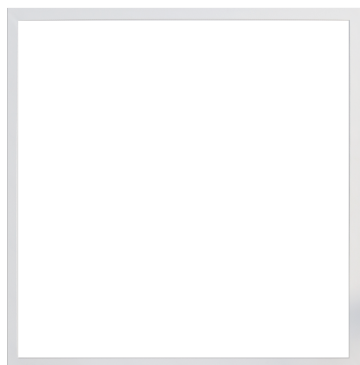

PARTE POSTERIOR



**OPALUX®**  
**PREMIUM**  
★★★

**Iluminación**

OP-6060S-72CW  
OP-6060S-72WW  
OP-6060S-72NW



El Panel Cuadrado Led 72W OPALUX Diseño fino y elegante, ideal para ambientes generales de iluminación como oficinas, salas de conferencia, centros comerciales, supermercado y hoteles.

## Características

- Resistente a impactos y de gran durabilidad.
- Sobreponer Ultra- Fino
- Ahorro de energía
- Driver de alta potencia
- Libre de mercurio
- Fácil instalación.



## Información Técnica

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Código:               | OP-6060S-72CW<br>OP-6060S-72WW<br>OP-6060S-72NW                                     |
| Marca:                | OPALUX  |
| Alimentación:         | 85-265VAC   |
| Frecuencia:           | 60Hz  |
| Salida:               | DC40-60V  |
| Potencia:             | 72W   |
| Factor de Potencia:   | 0.9   |
| Ángulo:               | 120°  |
| Tiempo de vida Led:   | 40000 Horas   |
| Lúmen:                | 7200Lm  |
| Temperatura de Color: | OP-6060S-72CW 8000K-8500K<br>OP-6060S-72WW 2700K-3000K<br>OP-6060S-72NW 3700K-4300K |
| Corriente Nominal:    | 1200 mA   |



## Dimensiones (cm)

| Al | L  |
|----|----|
| 60 | 60 |



## Advertencia y recomendación de seguridad:

El panel deberá ser instalado por una persona cualificada.

